

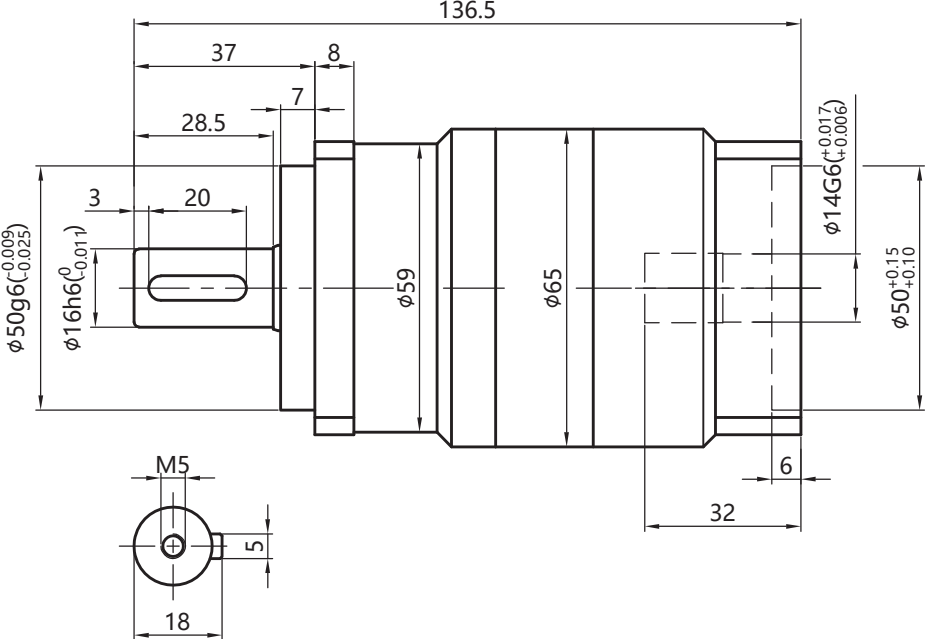


輸出端output

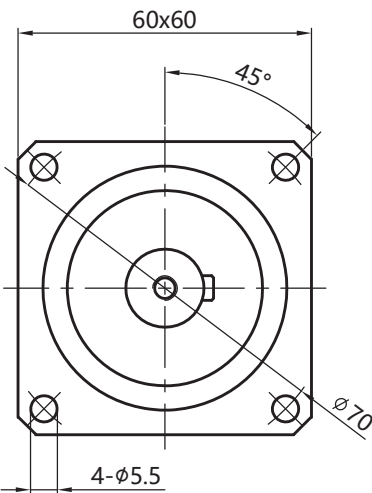

輸入端input

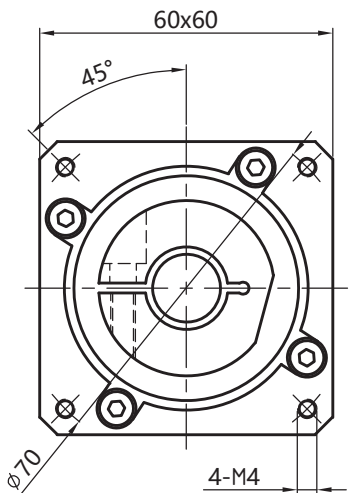

| 精密伺服行星減速機技術參數 |            |      |      |      |      |      |            |      |      | DN060-L2 |     |    |       |    |    |  德森傳動設備有限公司 |       |                                                                                                                                                                             |           |                          |
|---------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|----------|-----|----|-------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 減速比           | 15         | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 50         | 70   | 100  |          |     |    |       |    |    |                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                             |           |                          |
| 額定輸出力矩        | 55Nm       | 50Nm | 60Nm | 55Nm | 50Nm | 45Nm | 60Nm       | 50Nm | 40Nm |          |     |    |       |    |    |                                                                                                  |       |   | 精密伺服行星減速機 |                          |
| 最大輸出扭矩        | 2.5倍額定輸出力矩 |      |      | 回程間隙 |      |      | B2≤7arcmin |      |      | 標記       | 處數  | 分區 | 更改文件號 | 簽名 | 日期 | 視角                                                                                               |       |                                                                                                                                                                             |           |                          |
| 額定輸入轉速        | 5000rpm    |      |      | 工作效率 |      |      | ≥94%       |      |      | 設計       | 標準化 |    |       |    |    |                                                                                                  | 階段標記  | 重量                                                                                                                                                                          | 比例        | Tel/電話: 020-84062742     |
| 最大輸入轉速        | 10000rpm   |      |      | 工作溫度 |      |      | -10℃~+90℃  |      |      | 校對       |     |    |       |    |    |                                                                                                  | S     |                                                                                                                                                                             | 1:1       | Fax/傳真: 020-84433960     |
| 最大徑向力         | 1530N      |      |      | 防護等級 |      |      | IP65       |      |      | 審覈       |     |    |       |    |    |                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                             |           | H. DN. 060. 02. 00. 0001 |
| 最大軸向力         | 630N       |      |      | 噪音   |      |      | ≤58dB      |      |      | 工藝       |     |    | 批准    |    |    |                                                                                                  | 共 1 張 |                                                                                                                                                                             | 第 1 張     |                          |