
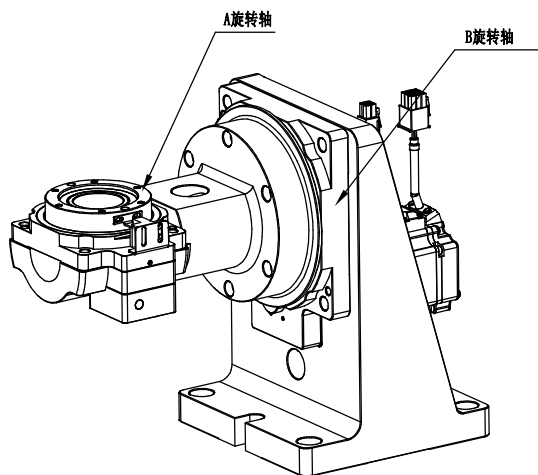
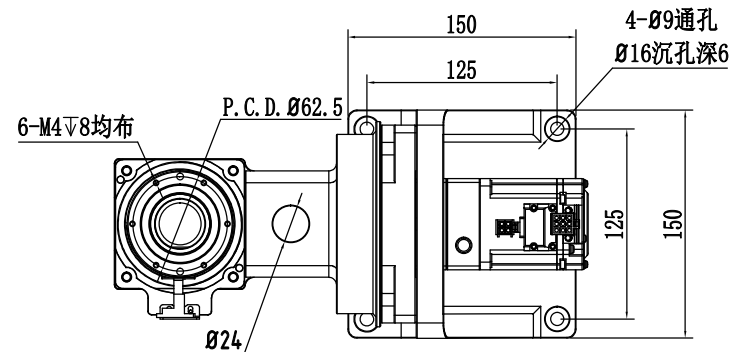
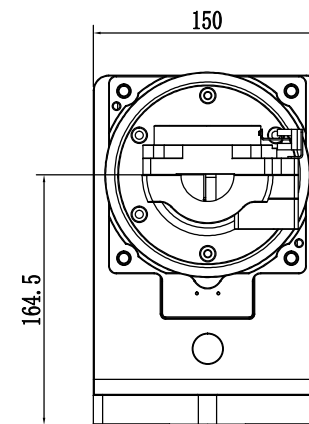


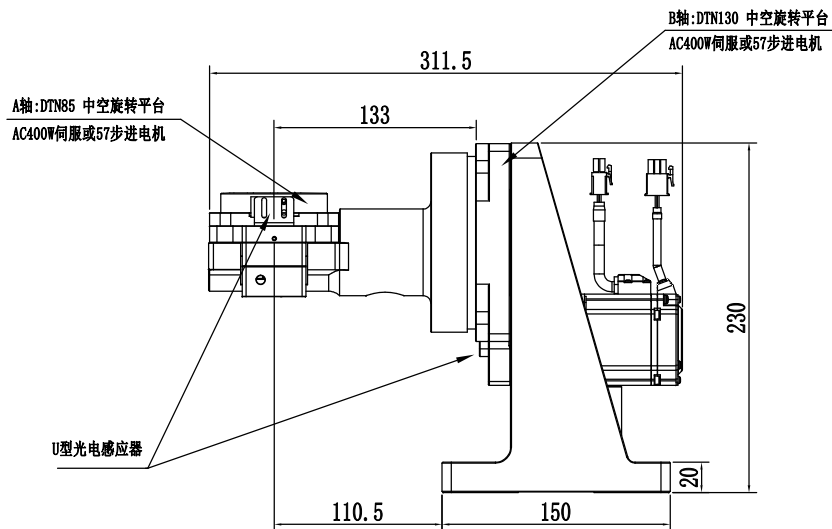

DRS130-85 技术参数

传动比	(A轴) 10:1	(B轴) 18:1
容许转矩	20Nm	
容许惯性载重	55N	
旋转角度	(A轴) 360°	(B轴) $\pm 180^\circ$
旋转定位精度	$\pm 0.5 \text{ arcmin}$	
重复定位精度	$\pm 5 \text{ arcsec}$	
最大旋转半径	98mm (可定制)	
旋转平行度	$\pm 0.02 \text{ mm}$	
旋转同心度	$\pm 0.02 \text{ mm}$	
旋转平台台面偏差	$\pm 0.005 \text{ mm}$	
允许旋转速度	200r/min	
防护等级	IP40	
马达配置	A、B轴: 可用200/400W伺服电机或者57步进电机	

DINSense®

德森傳動設備有限公司

精密五轴旋转台

Tel/電話: 020-84062742

产品尺寸可根据客户需求定做