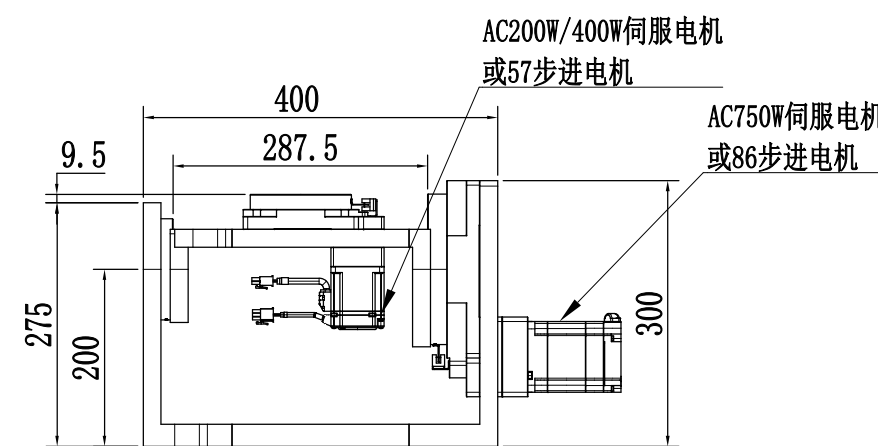
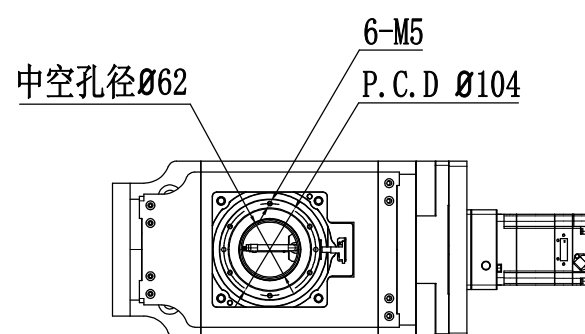
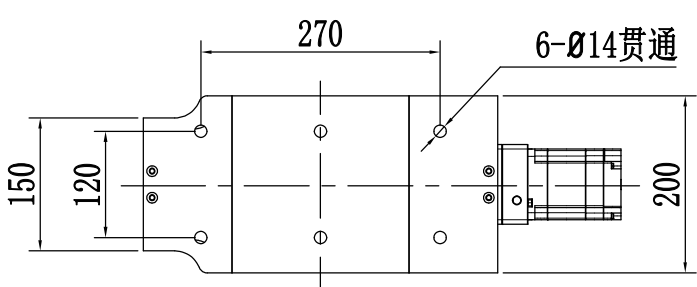
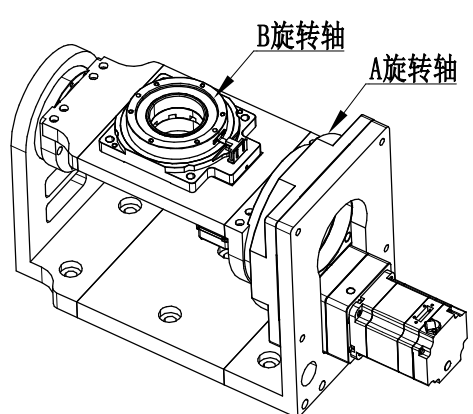


	1	2	3	4	5	6
A						
B						
零件代号						
借(通)用件登记						
旧底图总号						
底图总号						
签字						
日期						
	3			4	5	6

DRT200-18+130-18-400 技术参数				
传动比	(A轴) 18:1	(B轴) 18:1	德森傳動設備有限公司	
容许转矩	(A轴) 92Nm	(B轴) 78Nm		
容许载重	(A轴) 120Nm	(B轴) 50Nm		
旋转角度	(A轴) ±100°	(B轴) 360°		
旋转定位精度	±0.5arcmin		精密五轴旋转台	
重复定位精度	±5arcsec			
最大旋转半径	255mm			
旋转平行度	±0.015mm			
旋转同心度	±0.01mm		Tel/電話: 020-84062742 Fax/傳真: 020-84433960	
旋转平台台面偏差	±0.005mm			
允许旋转速度	200r/min			
防护等级	40IP			
马达配置	A轴 750W 伺服电机 86 步进 B轴: 400W 或 57 步进		产品尺寸可根据客户需求定做	
	签名:			
	日期:			

	3	4	5	6
--	---	---	---	---