

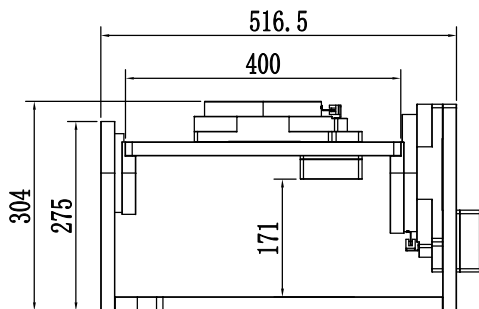
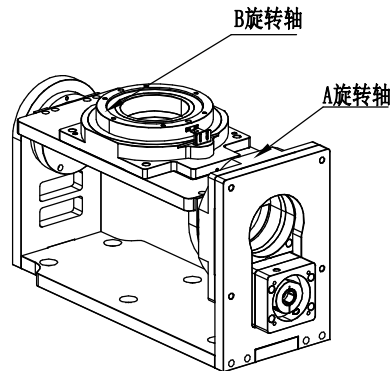


A



B

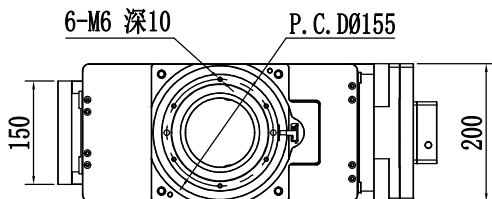

零件代号


借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

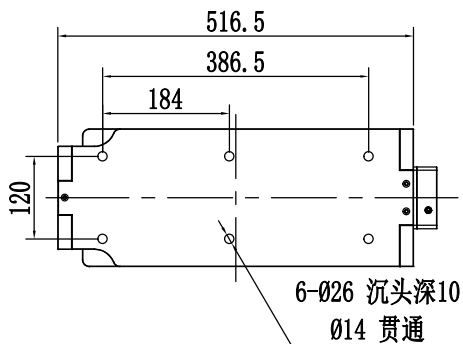

DRT200-18+200-18-400 技术参数

传动比	(A轴)18:1	(B轴)18:1
容许转矩	(A轴)60Nm	(B轴)60Nm
容许惯性力矩	(A轴)92Nm	(B轴)92Nm
旋转角度	(A轴)±100°	(B轴)360°
旋转定位精度	±1arcmin	
重复定位精度	±15arcsec	
最大旋转半径	400mm	
旋转平行度	±0.015mm	
旋转同心度	±0.01mm	
旋转平台面偏差	±0.005mm	
允许旋转速度	200r/min	
防护等级	IP40	
马达配置	86步进电机/AC750W伺服电机	



德森傳動設備有限公司

精密五轴旋转台

Tel/電話: 020-84062742

产品尺寸可根据客户需求定做

签名:

日期:

D