
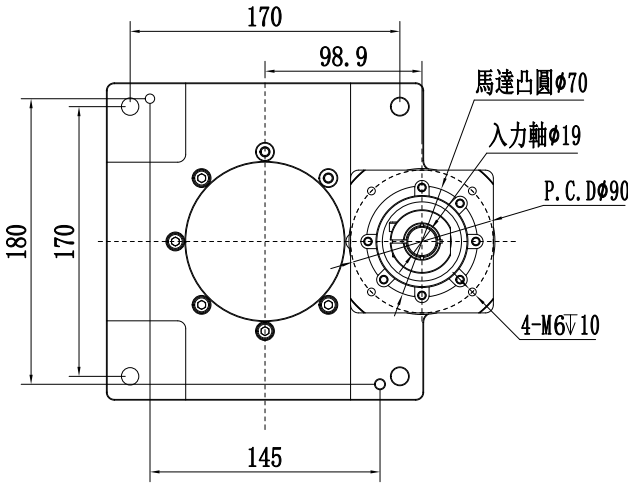
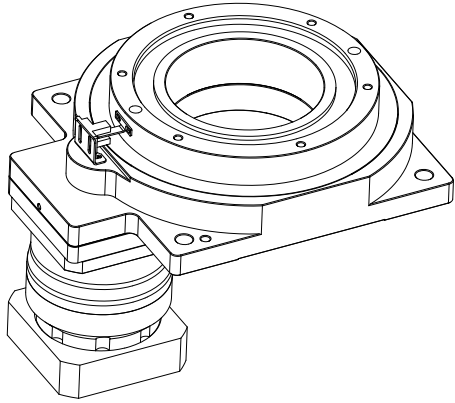
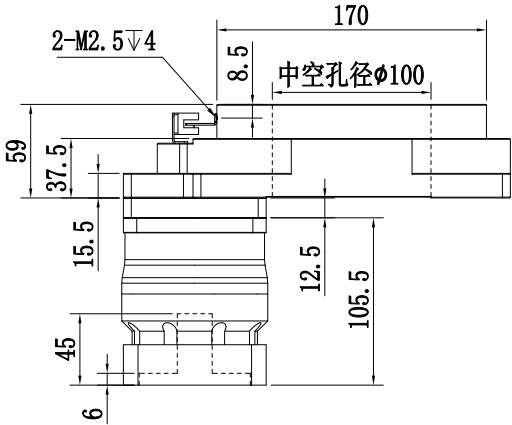


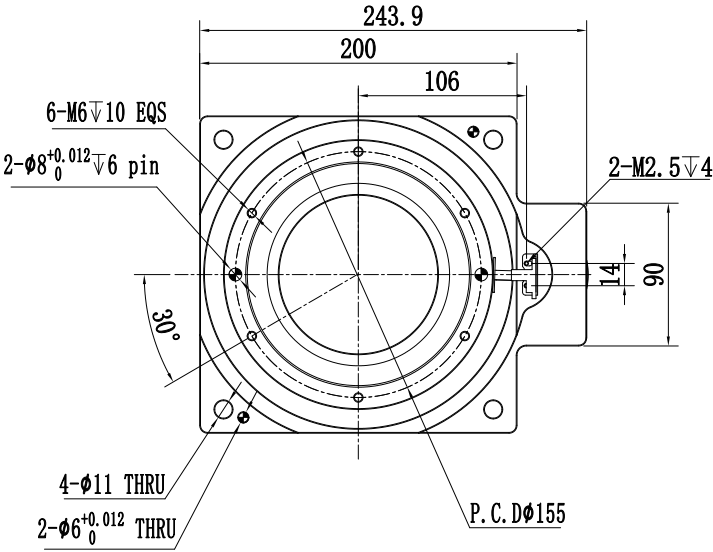

| 精密伺服行星減速機技術參數 |            |       |       |       |                      |
|---------------|------------|-------|-------|-------|----------------------|
| 減速比           | 3          | 4     | 5     | 7     | 10                   |
| 額定輸出力矩        | 130Nm      | 140Nm | 160Nm | 140Nm | 100Nm                |
| 最大輸出扭矩        | 2.5倍額定輸出力矩 |       | 回程間隙  |       | B2≤3armin; B1≤1armin |
| 額定輸入轉速        | 4000rpm    |       | 工作效率  |       | ≥96%                 |
| 最大輸入轉速        | 8000rpm    |       | 工作溫度  |       | -10℃~+90℃            |
| 最大徑向力         | 3250N      |       | 防護等級  |       | IP65                 |
| 最大軸向力         | 1300N      |       | 噪音    |       | ≤60dB                |

| 中空旋轉平臺技術參數 |           |         |         | DTG200                    |  |       |                         |
|------------|-----------|---------|---------|---------------------------|--|-------|-------------------------|
| 旋轉平臺軸承     | 交叉滾子軸承    | 減速比     | 1:10    | <div>視角</div> <div></div> |  |       | 中空旋轉平臺                  |
| 容許轉矩       | 90NM      | 旋轉平臺平行度 | ≤0.01mm |                           |  |       |                         |
| 允許盘面轉速     | ≤200r/min | 旋轉平臺同心度 | ≤0.01mm | 階段標記                      |  |       |                         |
| 容許慣性載重     | 135NM     | 精度壽命    | 20000h  | 重量                        |  |       |                         |
| 容許軸向載重     | 4000N     | 保護等級    | IP40    | 比例                        |  |       |                         |
| 定位精度       | ≤1arcmin  | 重量      | 8KG     | S                         |  | 1:1   |                         |
| 重複定位精度     | ≤15arcsec |         |         | 共 1 張                     |  | 第 1 張 | A. DTN. 200. ZKX. 00023 |