



輸出端output

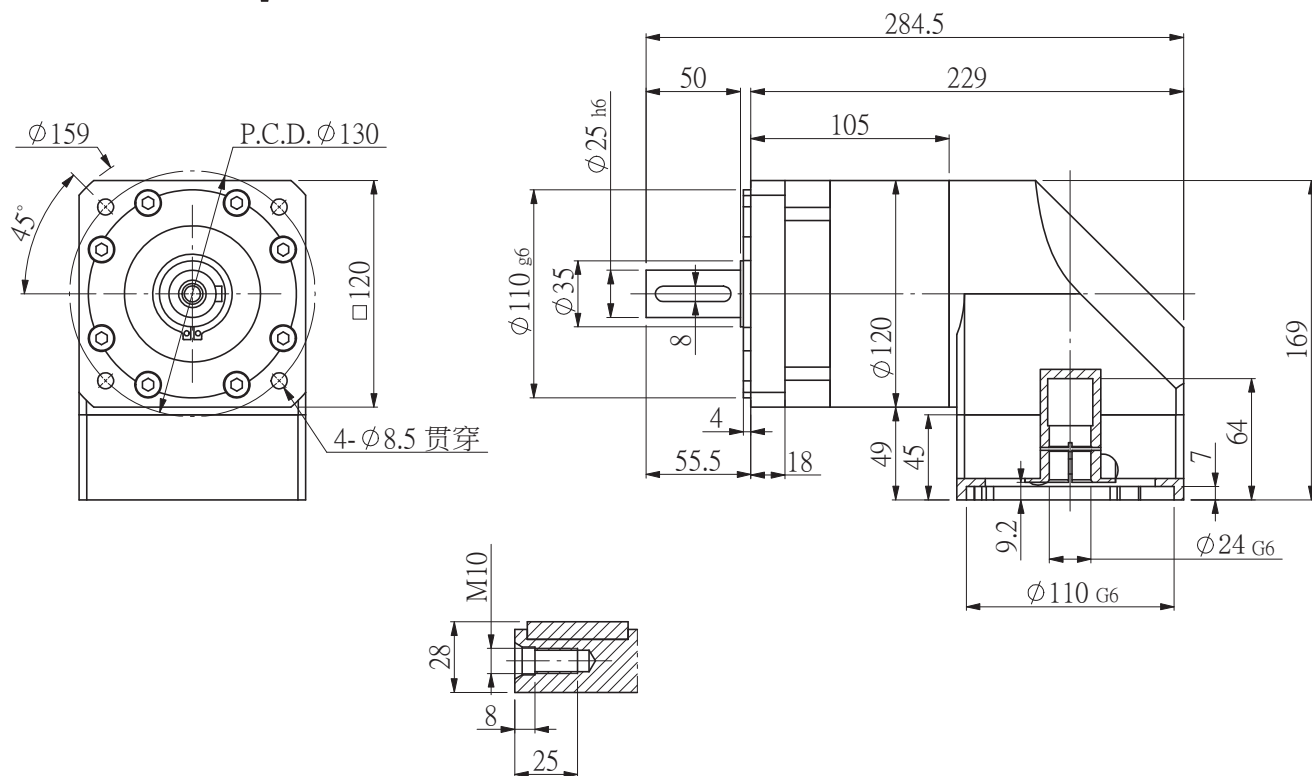

輸入端input

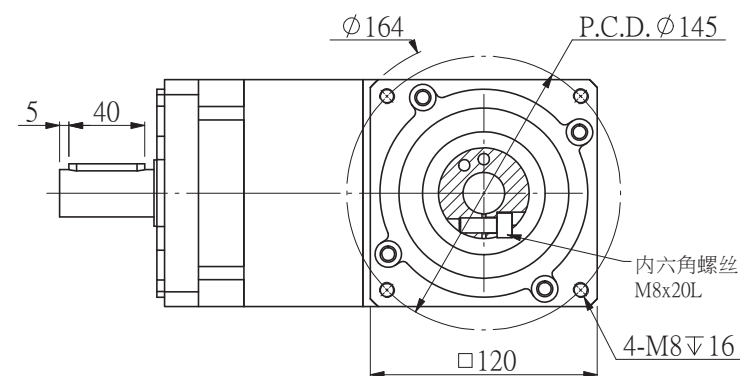

精密伺服行星減速機技術參數

| 精密伺服行星減速機技術參數 |            |       |       |       |       |       |       |           |       |       |      |      | PFR115-L2 |       |    |    |    |  德森傳動設備有限公司 |                                                                                       |           |                                              |                           |  |
|---------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|------|------|-----------|-------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|--|
| 減速比           | 12         | 15    | 16    | 20    | 25    | 28    | 30    | 35        | 40    | 50    | 70   | 100  |           |       |    |    |    |                                                                                                  |                                                                                       |           |                                              |                           |  |
| 額定輸出力矩        | 230Nm      | 260Nm | 210Nm | 260Nm | 260Nm | 230Nm | 120Nm | 120Nm     | 230Nm | 260Nm | 90Nm | 68Nm |           |       |    |    |    |                                                                                                  |                                                                                       |           |                                              |                           |  |
| 最大輸出扭矩        | 1.5倍額定輸出力矩 |       |       |       |       | 回程間隙  |       | ≤14arcmin |       |       | 標記   | 處數   | 分區        | 更改文件號 | 簽名 | 日期 | 視角 |             |  | 精密伺服行星減速機 |                                              |                           |  |
| 額定輸入轉速        | 3500rpm    |       |       |       |       | 工作效率  |       | ≥92%      |       |       | 設計   |      |           | 標準化   |    |    |    | 階段標記                                                                                             | 重量                                                                                    | 比例        | Tel/電話: 020-84062742<br>Fax/傳真: 020-84433960 |                           |  |
| 最大輸入轉速        | 6000rpm    |       |       |       |       | 工作溫度  |       | -10℃~+90℃ |       |       | 校對   |      |           |       |    |    |    | S                                                                                                |                                                                                       |           | 1:1                                          | S. PFR. 115. 02. 04. 0002 |  |
| 最大徑向力         | 1240N      |       |       |       |       | 防護等級  |       | IP65      |       |       | 審覈   |      |           |       |    |    |    |                                                                                                  |                                                                                       |           |                                              |                           |  |
| 最大軸向力         | 1000N      |       |       |       |       | 噪音    |       | ≤68dB     |       |       | 工藝   |      |           | 批准    |    |    |    | 共 1 張<br>第 1 張                                                                                   |                                                                                       |           |                                              |                           |  |