


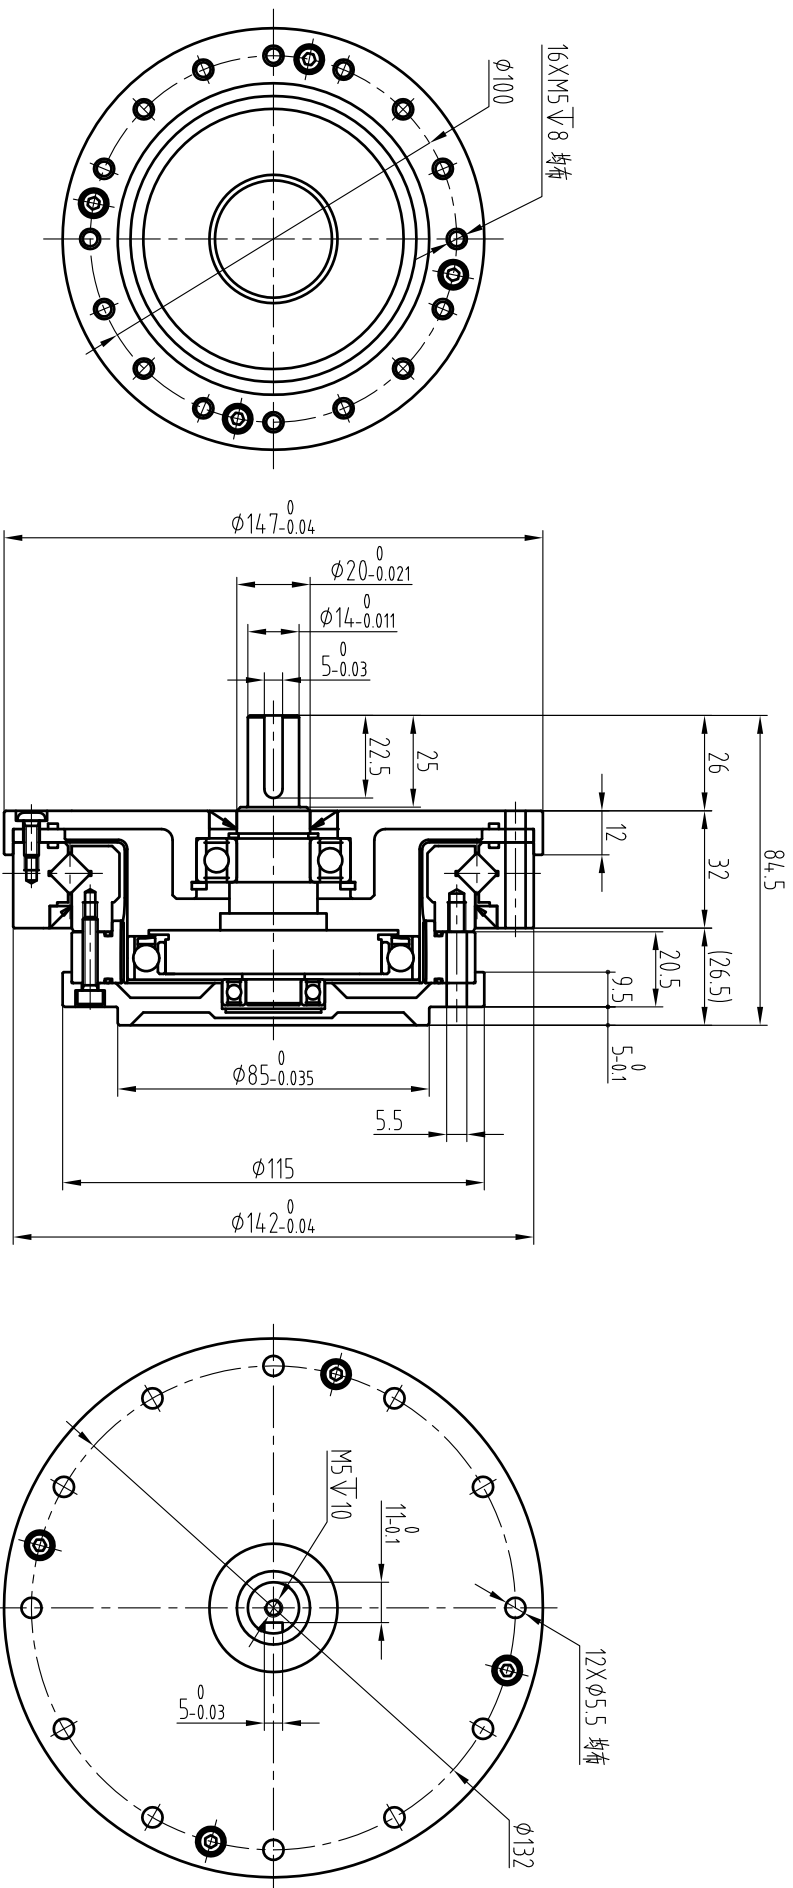


技术要求:

1、减速器采用脂润滑，润滑脂型号为MP No.2。

SF32-050-U2额定表

输入2000r/min时的额定转矩	启动停止时的容许峰值转矩	平均负载转矩容许的最大值	瞬间容许最大扭矩
76N.m	216N.m	108N.m	382N.m

安徽聚隆启帆
精密传动有限公司



重量 4.43 Kg

批准

审核

制图

比例 1:2 第 页/共 页

谐波减速器总成图

SF32-050-U2

01