


Technical drawing of a square flange with a central hole and eight mounting holes. The drawing includes dimensions: square outer dimension 130, central hole diameter $\varnothing 110g6 (-0.012, -0.034)$, mounting holes 4-M8x20, and a circular feature with PCD 145 and a 45-degree chamfer.

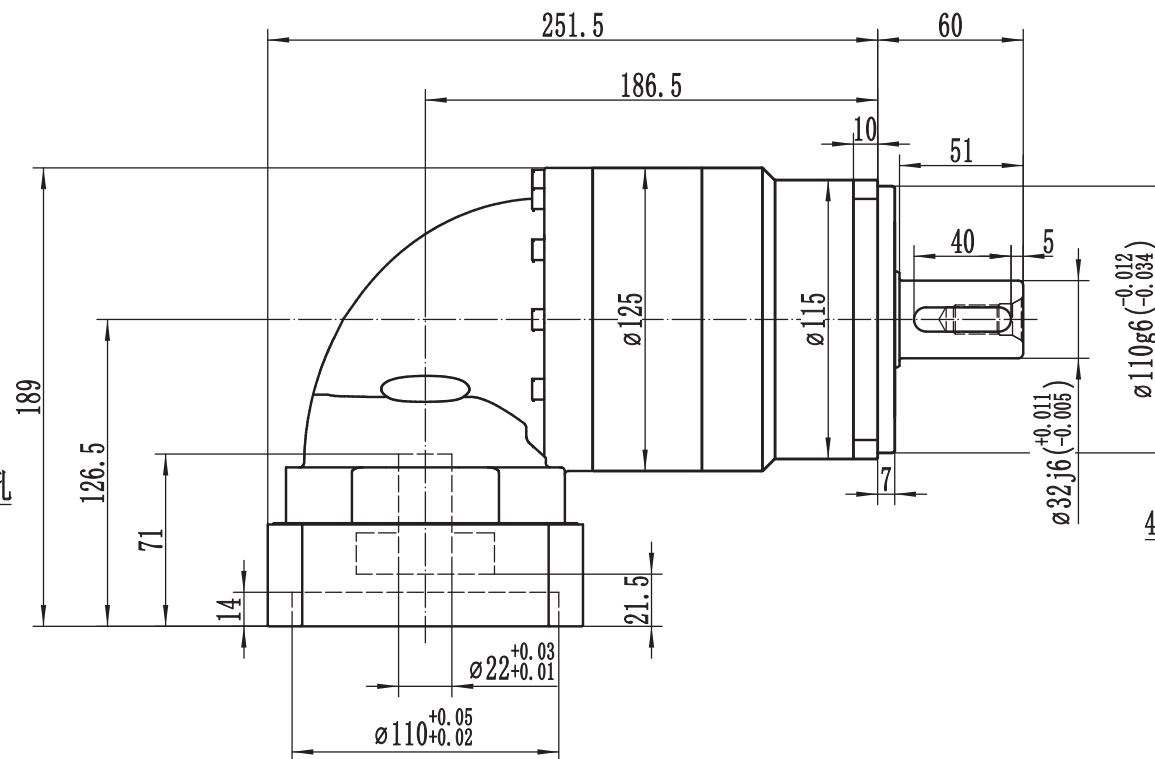

精密伺服行星減速機技術參數																DNR115-L2					
減速比	15	20	25	30	35	40	50	70	100								德森傳動設備有限公司				
額定輸出力矩	208Nm	290Nm	330Nm	208Nm	300Nm	290Nm	330Nm	300Nm	220Nm												
最大輸出扭矩	3倍額定輸出力矩			回程間隙			B2≤10arcmin			標記	處數	分區	更改文件號	簽名	日期	視角			精密伺服行星減速機		
額定輸入轉速	4000rpm			工作效率			≥92%			設計					標準化		階段標記	重量	比例	Tel/電話: 020-84062742 Fax/傳真: 020-84433960	
最大輸入轉速	8000rpm			工作溫度			-10℃~+90℃			校對							S			1:1	H. DNR. 115. 02. 01. 0001
最大徑向力	6700N			防護等級			IP65			審覈											
最大軸向力	3000N			噪音			≤68dB			工藝					批准		共 1 張		第 1 張		