
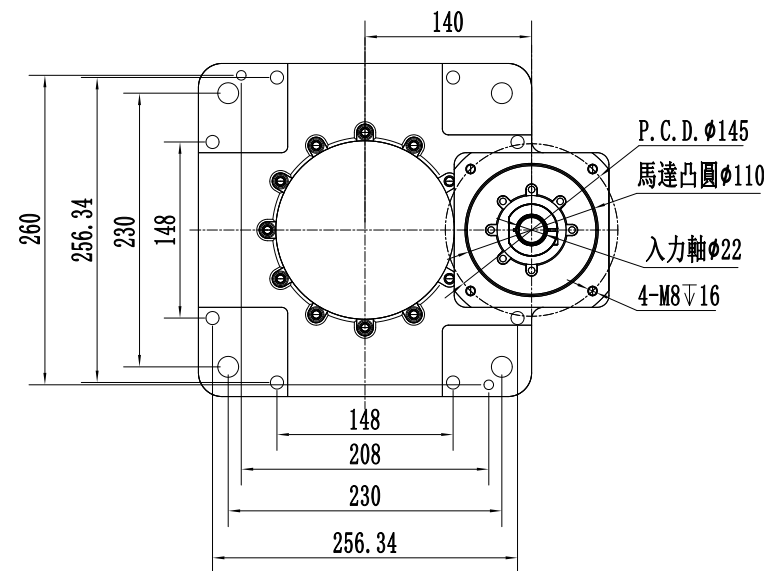
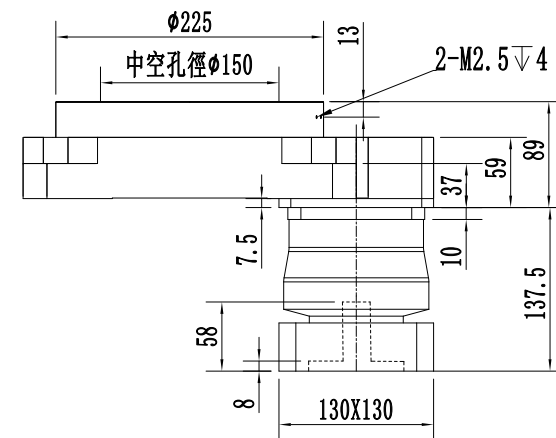
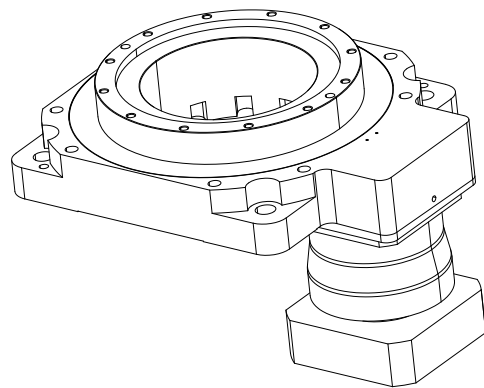


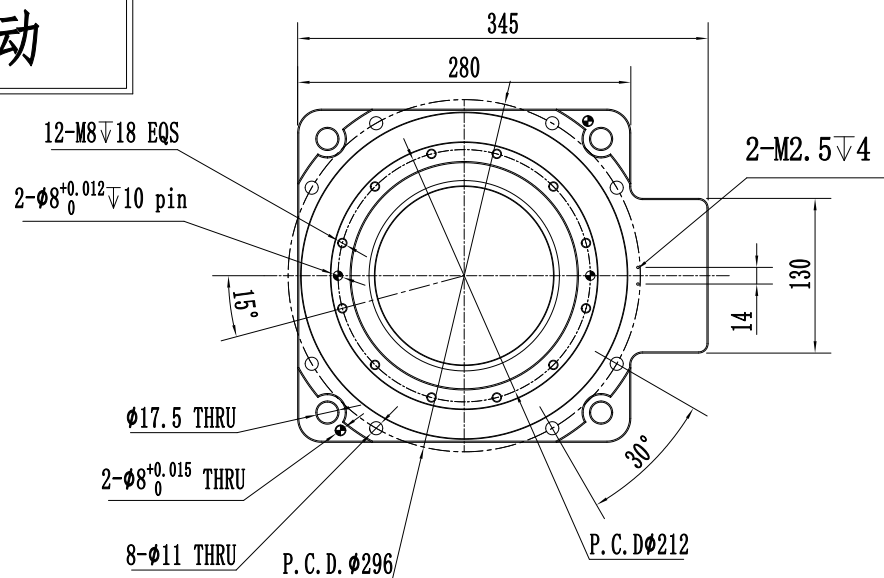

精密伺服行星減速機技術參數

減速比	3	4	5	7	10
額定輸出力矩	208Nm	290Nm	330Nm	300Nm	220N
最大輸出扭矩	2.5倍額定輸出力矩		回程間隙 B2≤3arcmin; B1≤1arcmin		
額定輸入轉速	4000rpm		工作效率 ≥96%		
最大輸入轉速	8000rpm		工作溫度 -10℃~+90℃		
最大徑向力	6700N		防護等級 IP65		
最大軸向力	3350N		噪音 ≤63dB		

中空旋轉平臺技術參數

旋轉平臺軸承	交叉滾子軸承	減速比	1:10
容許轉矩	126NM	旋轉平臺平行度	≤0.01mm
允許盤面轉速	≤200r/min	旋轉平臺同心度	≤0.01mm
容許慣性載重	350NM	精度壽命	20000h
容許軸向載重	7500N	保護等級	IP40
定位精度	≤1arcmin	重量	19KG
重複定位精度	≤20arcsec		

DTG280-10

視角



階段標記

重量

比例

S

共 1 張

第 1 張



德森傳動設備有限公司

中空旋轉平臺

Tel/電話: 020-84062742
Fax/傳真: 020-84433960

A. DTN. 280. ZKX. 00028