
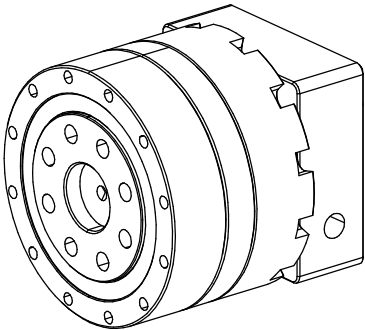


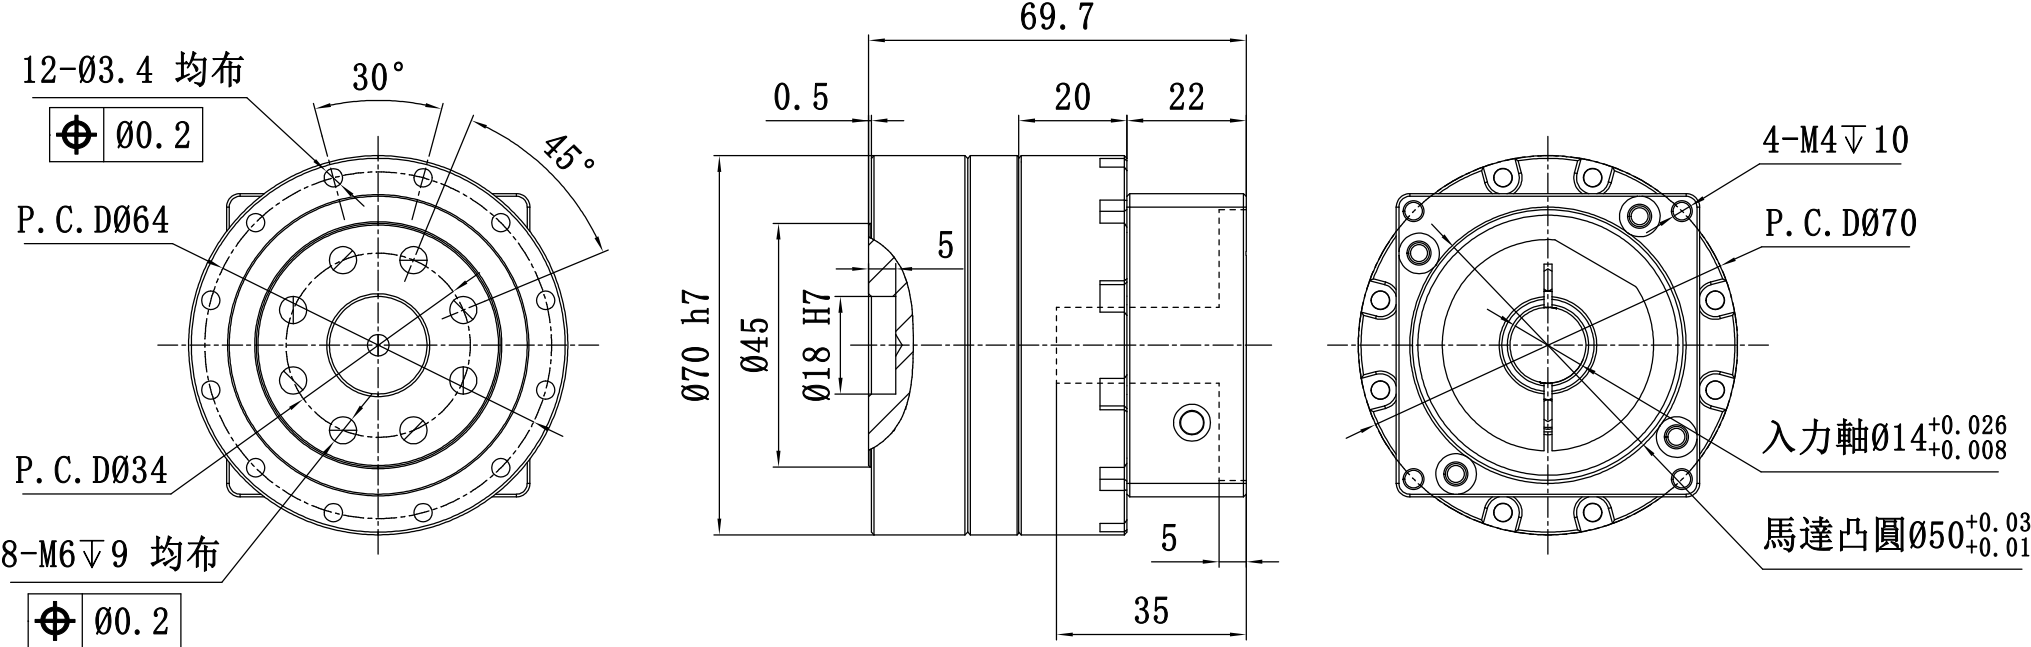

技术要求:
1、减速器采用脂润滑，润滑脂型号为AD-02。

CD20-XXX-U1额定表					CD20			S OINSENSE®	
减速比	输入2000r/min时的额定转矩	起动停止时的容许峰值扭矩	平均负载转矩容许的最大值	瞬时容许最大扭矩				德森傳動設備有限公司	
50	17N.m	39N.m	24N.m	69N.m	視角			諧波減速機	
80	24N.m	51N.m	33N.m	89N.m	階段標記	重量	比例	Tel/電話：020-84062742	
100	28N.m	57N.m	34N.m	95N.m					
120	28N.m	60N.m	34N.m	95N.m	S		1:1		
160	28N.m	64N.m	34N.m	95N.m	共 1 張	第 1 張			