



輸出端output

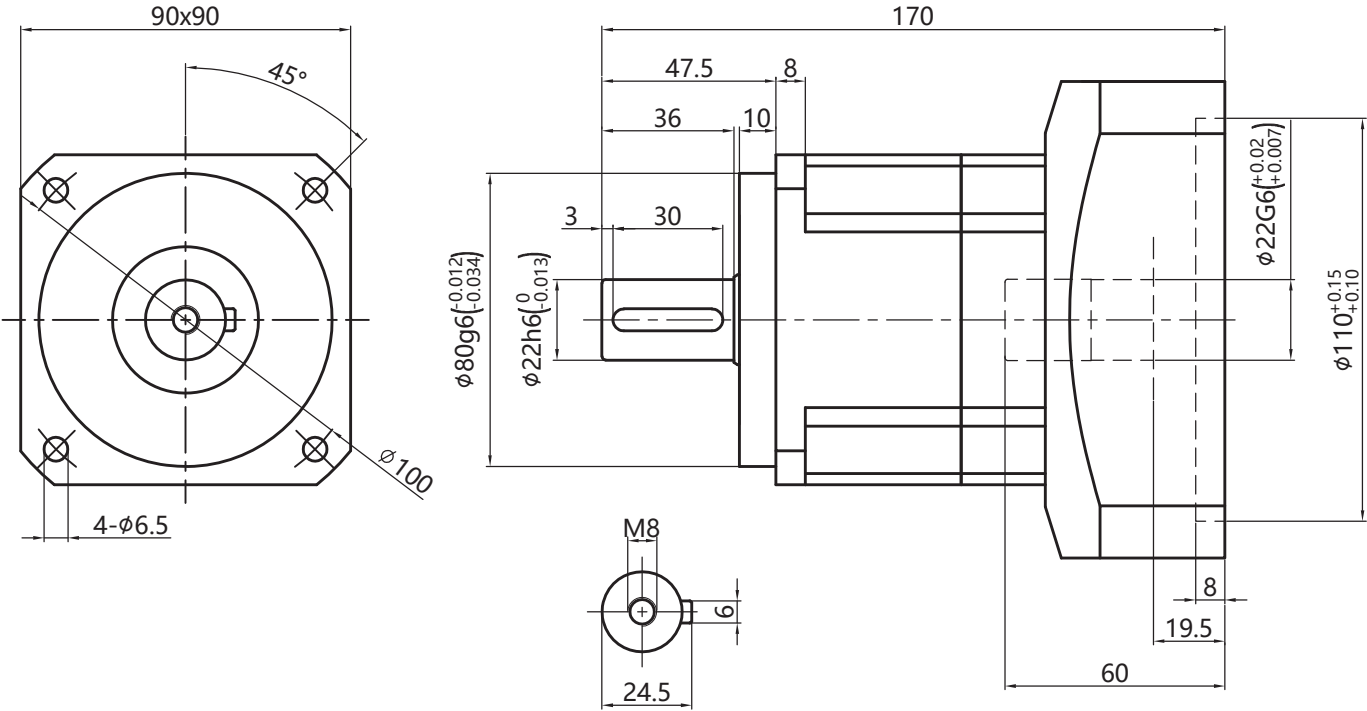

輸入端input

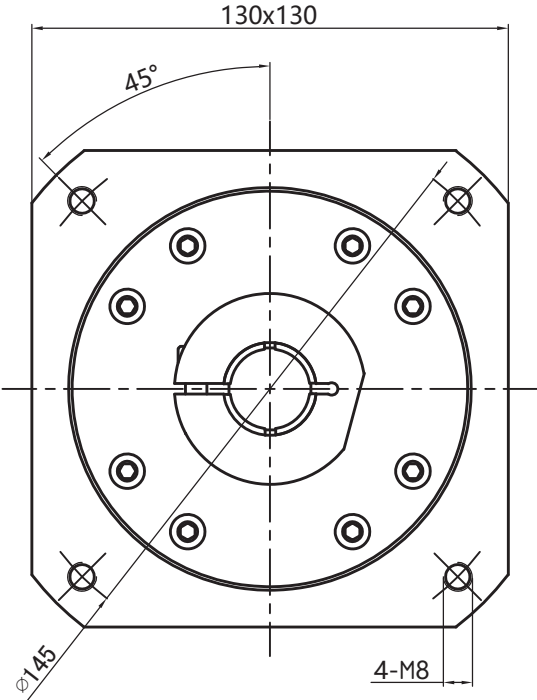

| 精密伺服行星減速機技術參數 |            |       |       |       |                        |    |    |    |       |    |    | DB090-L1 |    |       | DINSENSE®                |  |  |
|---------------|------------|-------|-------|-------|------------------------|----|----|----|-------|----|----|----------|----|-------|--------------------------|--|--|
| 減速比           | 3          | 4     | 5     | 7     | 10                     |    |    |    |       |    |    |          |    |       | 德森傳動設備有限公司               |  |  |
| 額定輸出力矩        | 130Nm      | 140Nm | 160Nm | 140Nm | 100Nm                  |    |    |    |       |    |    |          |    |       | 精密伺服行星減速機                |  |  |
| 最大輸出扭矩        | 2.5倍額定輸出力矩 |       | 回程間隙  |       | B2≤5arcmin; B1≤3arcmin | 標記 | 處數 | 分區 | 更改文件號 | 簽名 | 日期 | 視角       |    |       |                          |  |  |
| 額定輸入轉速        | 4000rpm    |       | 工作效率  |       | ≥96%                   | 設計 |    |    | 標準化   |    |    | 階段標記     | 重量 | 比例    | Tel/電話: 020-84062742     |  |  |
| 最大輸入轉速        | 8000rpm    |       | 工作溫度  |       | -10℃~+90℃              | 校對 |    |    |       |    |    | S        |    | 1:1   | Fax/傳真: 020-84433960     |  |  |
| 最大徑向力         | 3250N      |       | 防護等級  |       | IP65                   | 審覈 |    |    |       |    |    |          |    |       | H. DB. 090. 01. 00. 0007 |  |  |
| 最大軸向力         | 1625N      |       | 噪音    |       | ≤60dB                  | 工藝 |    |    | 批准    |    |    | 共 1 張    |    | 第 1 張 |                          |  |  |