

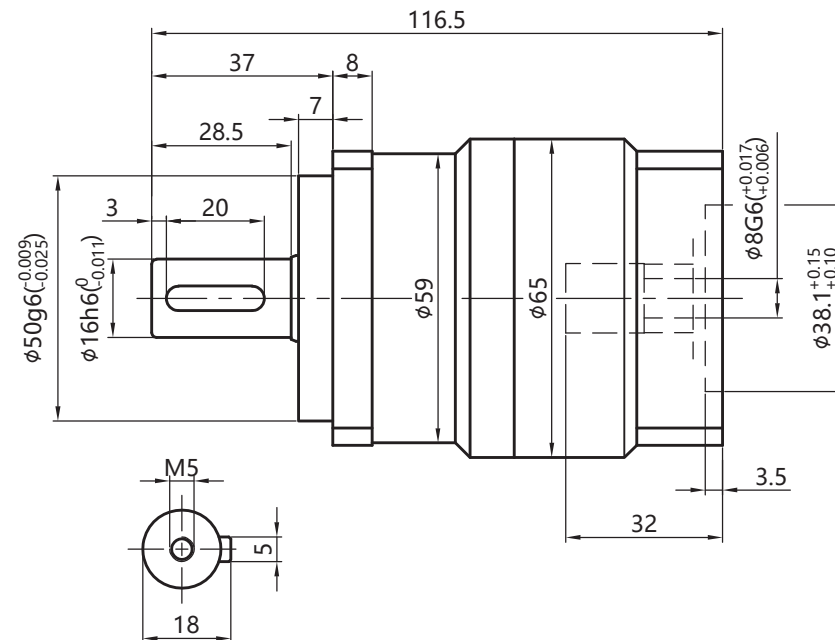


輸出端output

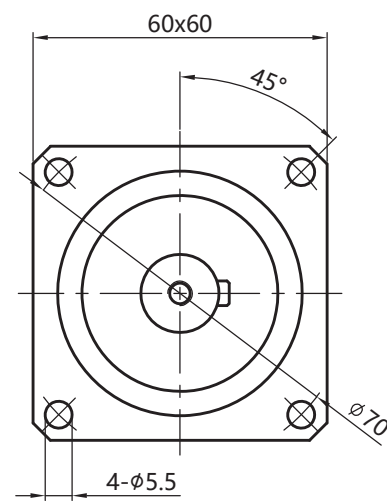

輸入端input

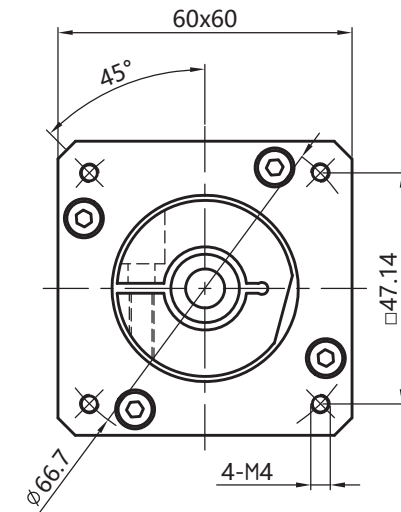

加 $\phi 14$ 轉 $\phi 8$ 軸套

精密伺服行星減速機技術參數

精密伺服行星減速機技術參數												DN060L1			S OINSENSE®	
減速比	3	4	5	7	10										德森傳動設備有限公司	
額定輸出力矩	40Nm	50Nm	60Nm	55Nm	40Nm										精密伺服行星減速機	
最大輸出扭矩	2.5倍額定輸出力矩		回程間隙		B2≤5arcmin; B1≤3arcmin	標記	處數	分區	更改文件號	簽名	日期	視角				
額定輸入轉速	3000rpm		工作效率		≥96%	設計			標準化			階段標記	重量	比例	Tel/電話: 020-84062742	
最大輸入轉速	6000rpm		工作溫度		-10℃~+90℃	校對						S		1:1	Fax/傳真: 020-84433960	
最大徑向力	1530N		防護等級		IP65	審覈									H. DN. 060. 01. 00. 0017	
最大軸向力	1000N		噪音		≤60dB	工藝			批准			共 1 張		第 1 張		