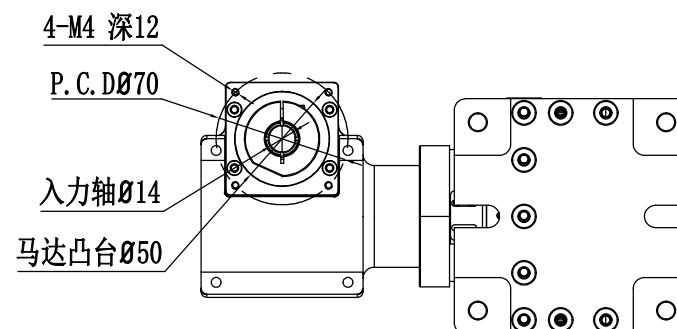
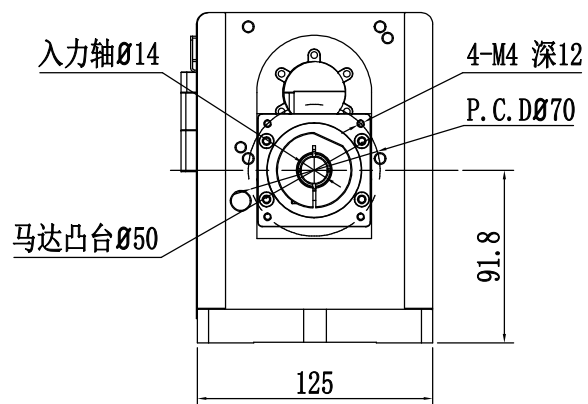
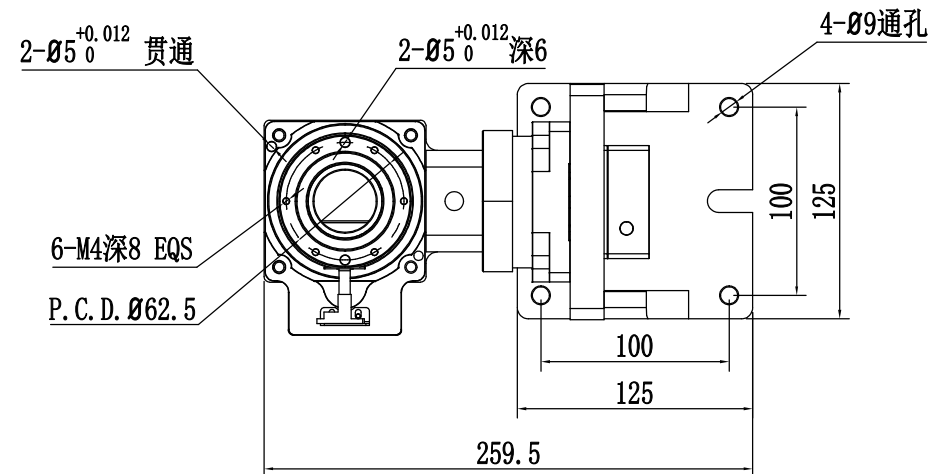
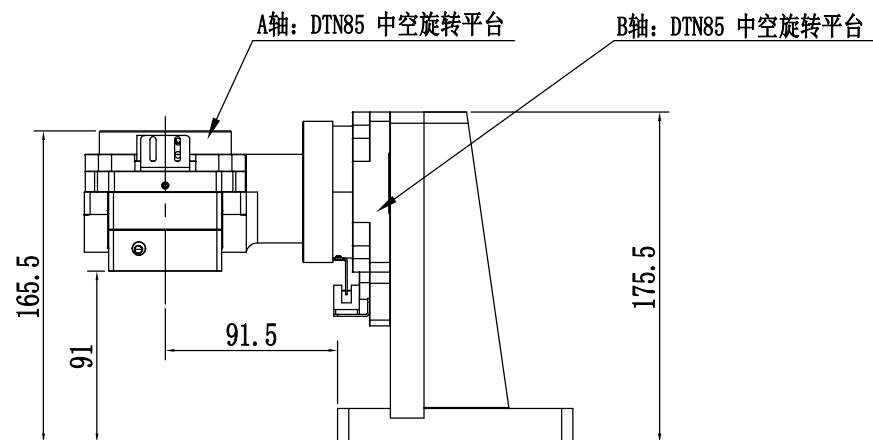


DRS85-85 技术参数			德森傳動設備有限公司
传动比	(A轴) 10:1	(B轴) 10:1	精密五轴旋转台
容许转矩	(A轴) 20Nm	(B轴) 20Nm	
容许载重	10KG		
旋转角度	(A轴) 360°	(B轴) ±180°	Tel/電話：020-84062742
旋转定位精度	≤±0.5arcmin		
重复定位精度	≤±5arcsec		产品尺寸可根据客户需求定做
最大旋转半径	定制		
旋转平行度	±0.02mm		
旋转同心度	±0.02mm		
盘面旋转振幅	±0.005mm		
容许旋转速度	200r/min		
防护等级	40IP		
马达配置	A轴：400W伺服/57步进电机 B轴：400W伺服/57步进电机		