
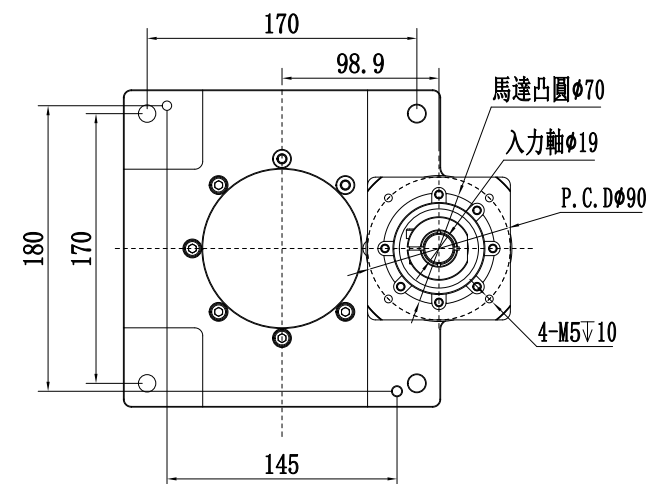
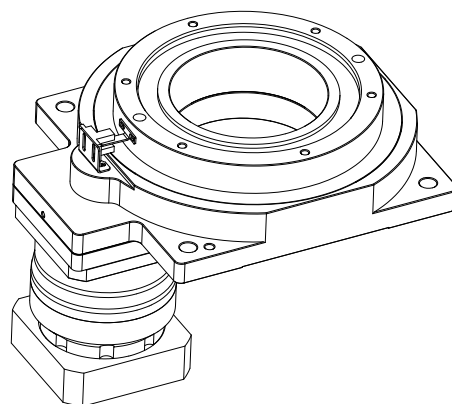
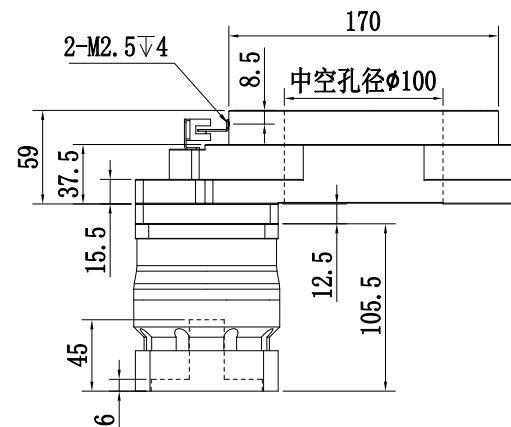


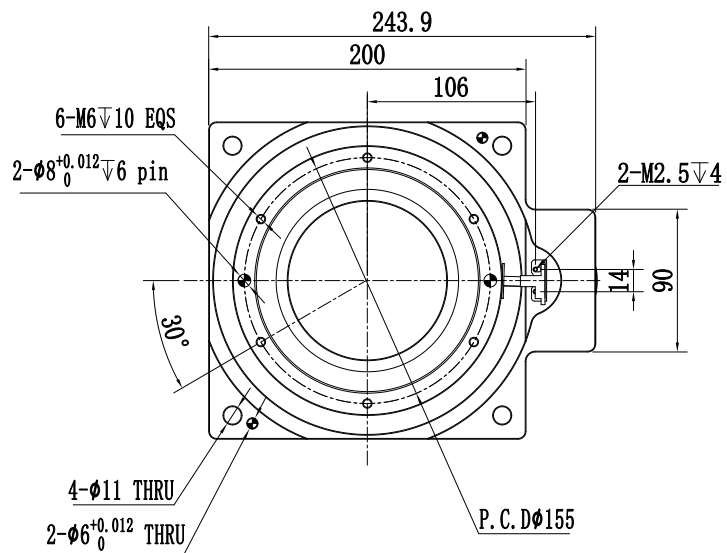

精密伺服行星減速機技術參數

減速比	3	4	5	7	10
額定輸出扭矩	130Nm	140Nm	160Nm	140Nm	100Nm
最大輸出扭矩	2.5倍額定輸出扭矩		回程間隙 B2≤3armin; B1≤1armin		
額定輸入轉速	4000rpm		工作效率	≥96%	
最大輸入轉速	8000rpm		工作溫度	-10℃~+90℃	
最大徑向力	3250N		防護等級	IP65	
最大軸向力	1300N		噪音	≤60dB	

中空旋轉平臺技術參數

旋轉平臺軸承	交叉滾子軸承	減速比	1:10
容許轉矩	90NM	旋轉平臺平行度	≤0.01mm
允許盘面轉速	≤200r/min	旋轉平臺同心度	≤0.01mm
容許慣性載重	135NM	精度壽命	20000h
容許軸向載重	4000N	保護等級	IP40
定位精度	≤1arcmin	重量	8KG
重複定位精度	≤15arcsec		

DTG200-10

視角



階段標記

重量

比例

S

共 1 張

第 1 張



德森傳動設備有限公司

中空旋轉平臺

Tel/電話: 020-84062742
Fax/傳真: 020-84433960

A. DTN. 200. ZKX. 00023