

输出端output

Φ119



P.C.D. Φ100

Φ50

Φ80

4-Φ6.5 贯穿

□90

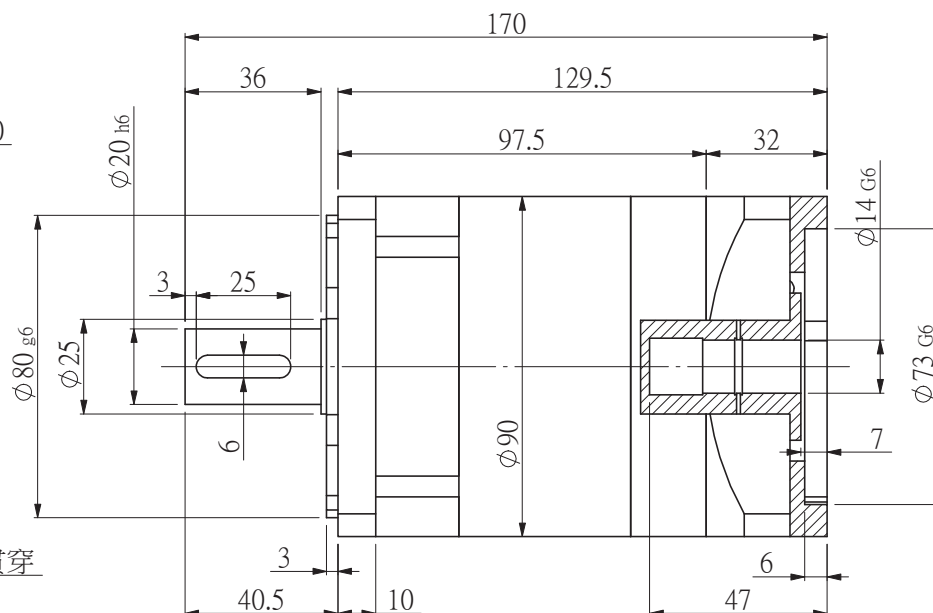

Technical drawing of a square flange with a central circular feature. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Outer square side: $\square 90$
- Inner circle diameter: $\phi 119$
- Pitch Circle Diameter (P.C.D.) of mounting holes: $\phi 98.4$
- Chamfer angle: 45°
- Mounting holes: $4-M6 \nabla 15$
- Central feature label: 内六角螺丝 M6x20L

精密伺服行星減速機技術參數													PF090-L2					 德森傳動設備有限公司								
減速比	12	15	16	20	25	28	30	35	40	50	70	100														
額定輸出扭矩	110Nm	120Nm	110Nm	120Nm	120Nm	110Nm	50Nm	120Nm	110Nm	120Nm	50Nm	32Nm														
最大輸出扭矩	1.5倍額定輸出扭矩					回程間隙			≤12arcmin				標記	處數	分區	更改文件號	簽名	日期	視角			精密伺服行星減速機				
額定輸入轉速	3500rpm					工作效率			≥94%				設計			標準化			階段標記	重量	比例	Tel/電話: 020-84062742 Fax/傳真: 020-84433960				
最大輸入轉速	6000rpm					工作溫度			-10℃~+90℃				校對						S			1:1	S. PF. 090. 02. 04. 0016			
最大徑向力	450N					防護等級			IP65				審覈													
最大軸向力	430N					噪音			≤63dB				工藝			批准			共 1 張	第 1 張						