


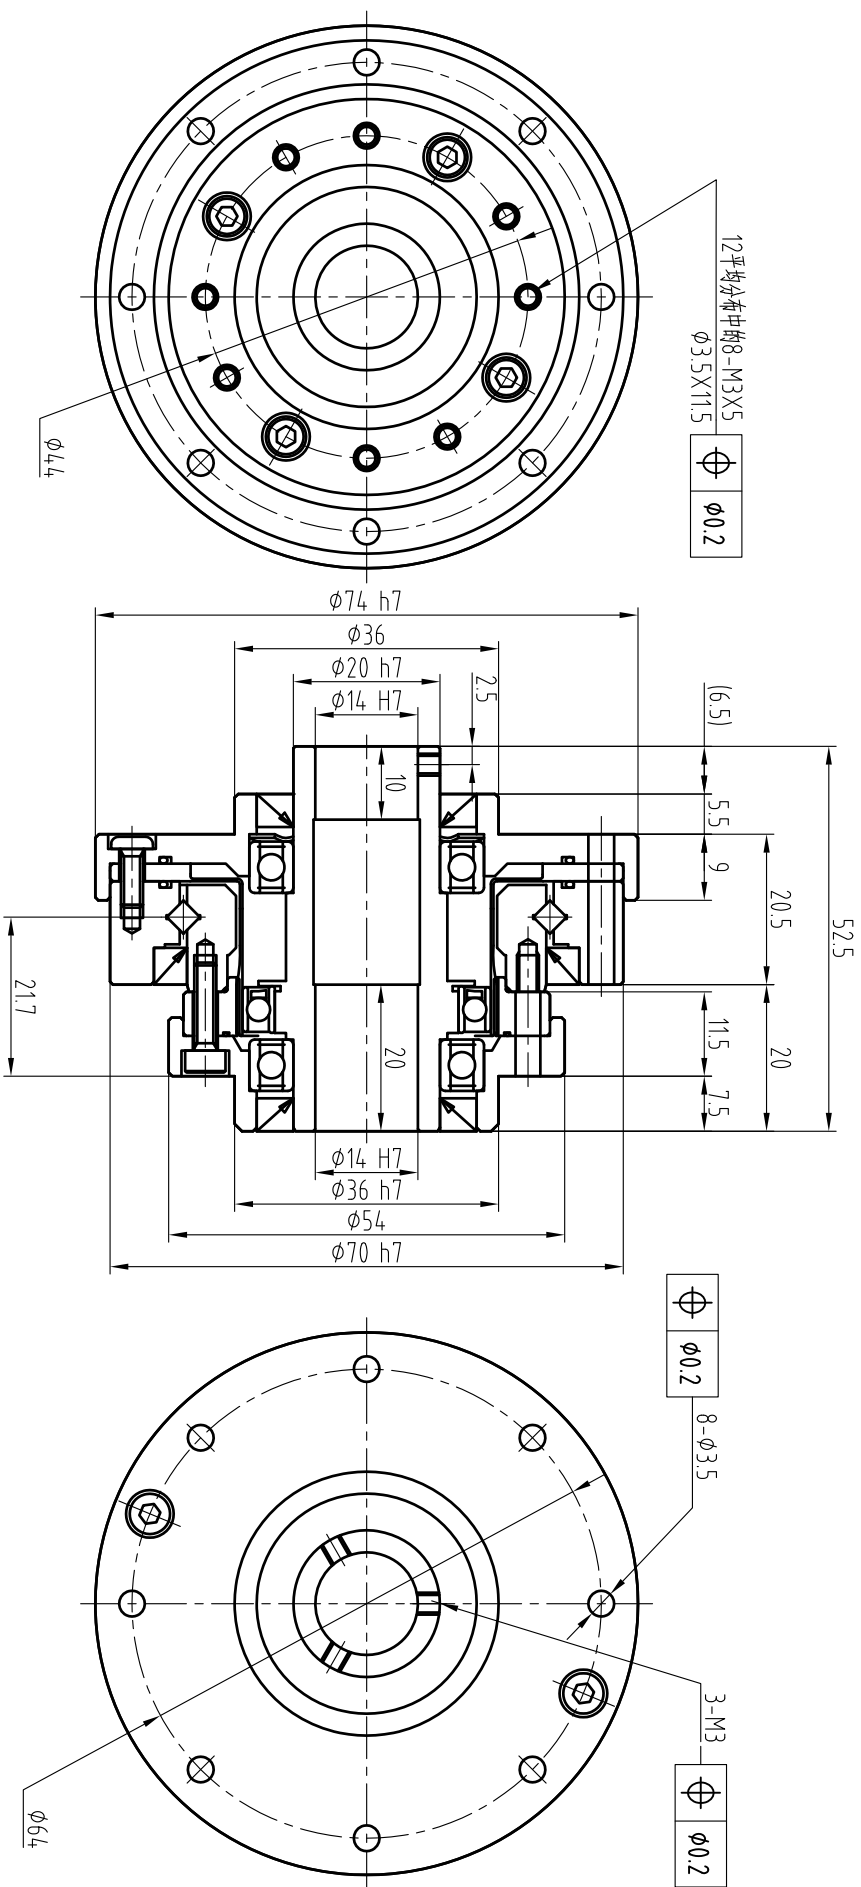

技术要求:

1、减速器采用脂润滑，润滑脂型号为MP No.2。

SF14-050-U1额定表			
输入2000r/min	启动停止时的	平均负载转矩	瞬间容许
时的额定转矩	容许峰值转矩	容许的最大值	最大扭矩
5.4N.m	18N.m	6.9N.m	35N.m

安徽聚隆启帆 精密传动有限公司		重量	0.71kg	谐波减速器总成图	
		批准			
		审核		SF14-050-U1	
		制图			
		比例 1:1	第 页/共 页	01	