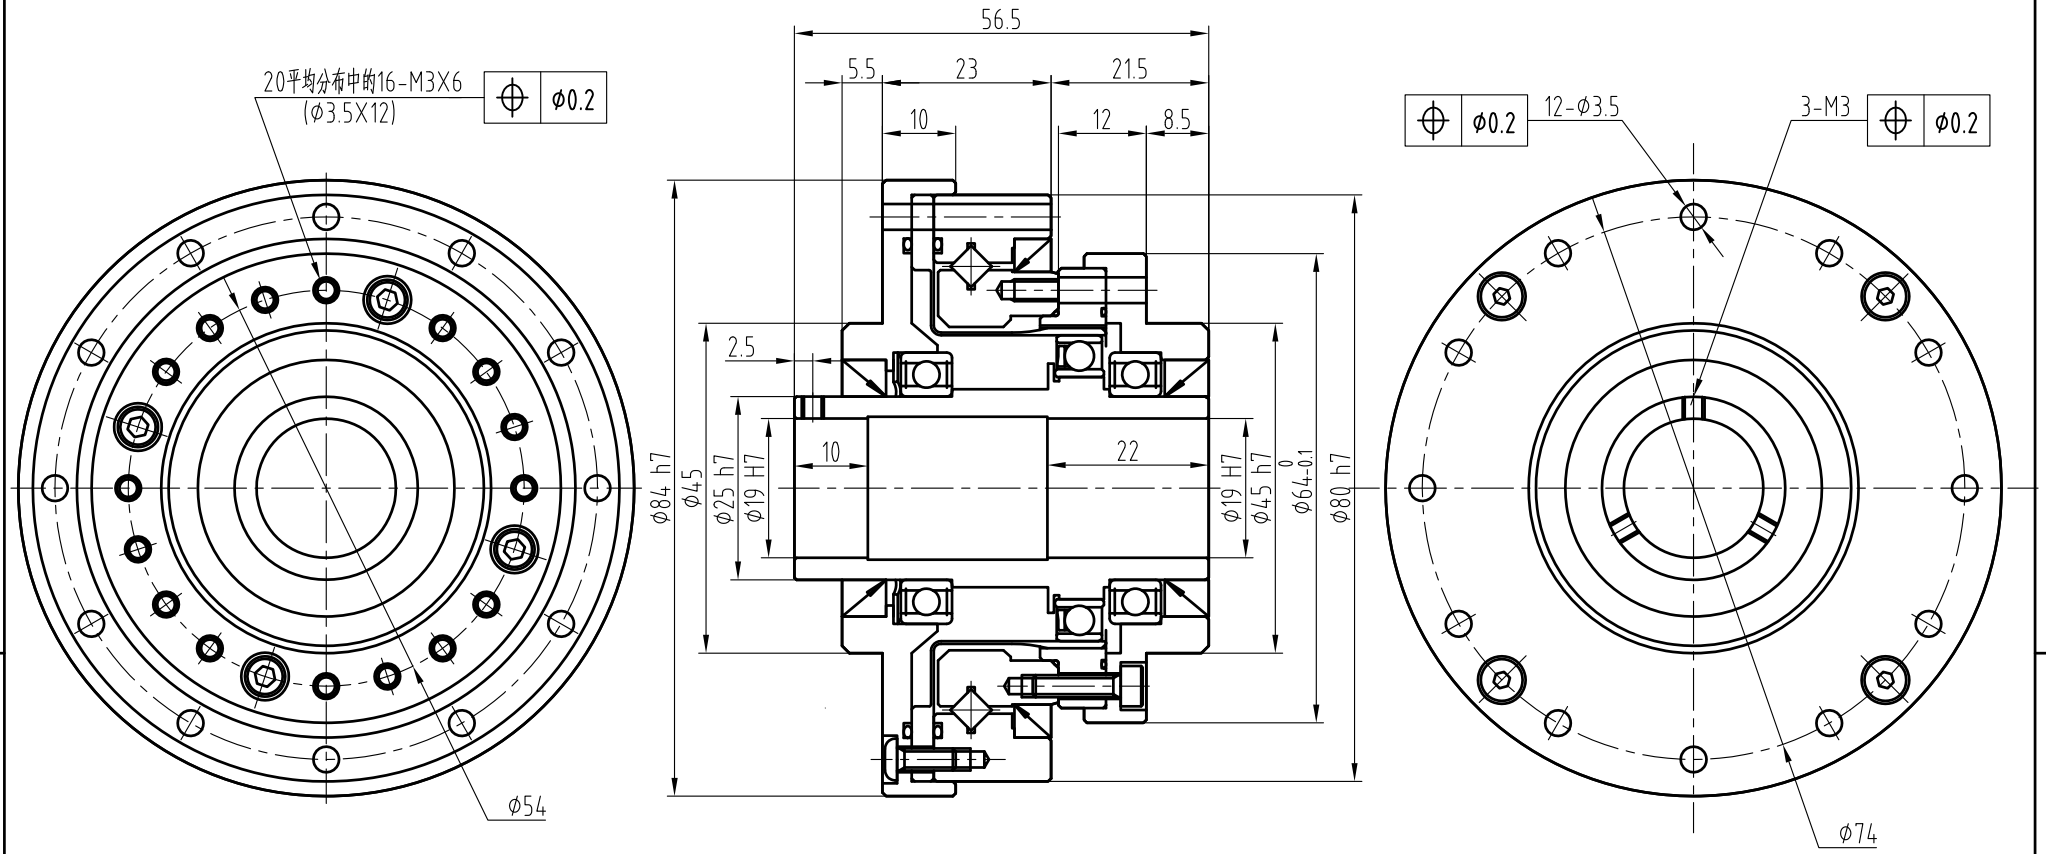

技术要求:

1、减速器采用脂润滑，润滑脂型号为MP No.2。

SF17-050-U1额定表			
输入2000r/min 时的额定转矩	启动停止时的 容许峰值转矩	平均负载转矩 容许的最大值	瞬间容许 最大扭矩
16N.m	34N.m	26N.m	70N.m

安徽聚隆启帆 精密传动有限公司	重量	1.00kg	谐波减速器总成图	
	批准			
	审核			
	制图		SF17-050-U1	01
	比例1:1	第 页/共 页		