
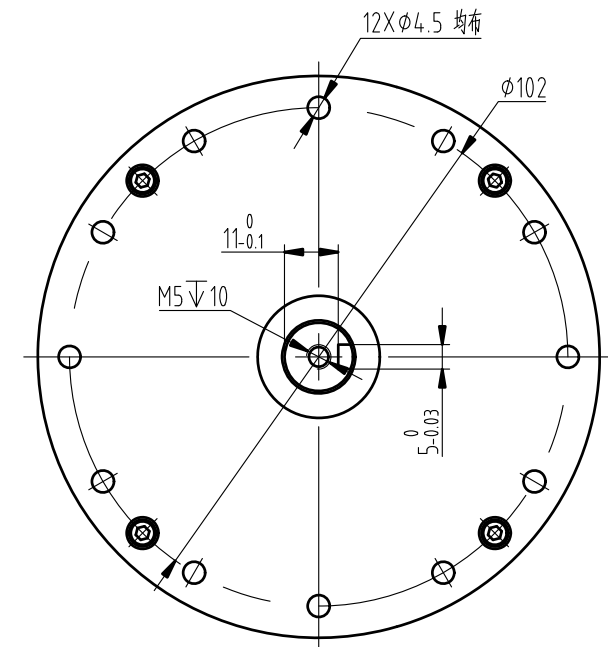


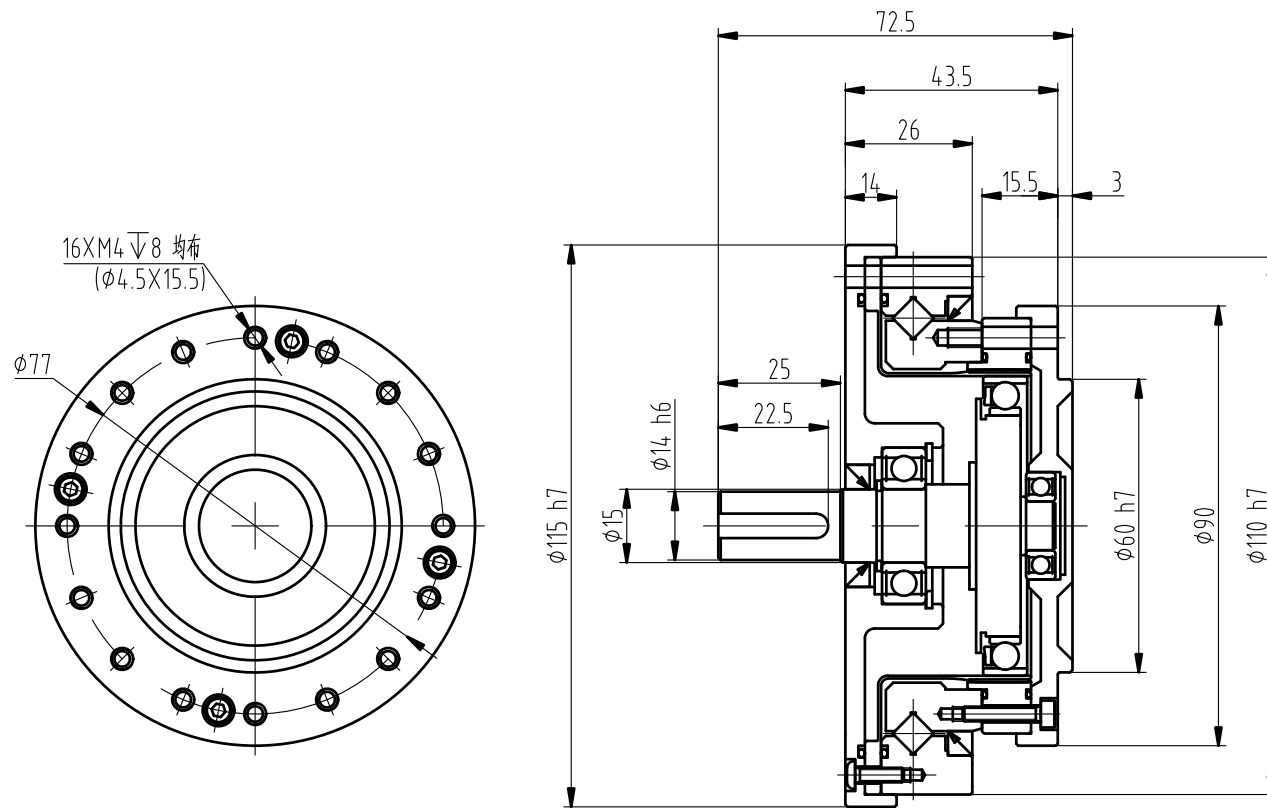

技术要求:

1、减速器采用脂润滑, 润滑脂型号为AD-02。

2、总成图号释义: SF25-XXX-U2。

↑ 减速比

SF25-XXX-U2额定表

减速比	输入2000r/min 时的额定转矩	起动停止时的 容许峰值转矩	平均负载转矩 容许的最大值	瞬间容许最大扭矩
030	27N.m	50N.m	38N.m	95N.m
050	39N.m	98N.m	55N.m	186N.m
080	63N.m	137N.m	87N.m	255N.m
100	67N.m	157N.m	108N.m	284N.m
120	67N.m	167N.m	108N.m	304N.m
160	67N.m	176N.m	108N.m	314N.m

	重量	2.1 Kg	谐波减速器总成图	
	批准			
	审核			
	制图		SF25-XXX-U2	01
	比例 1:1.5 第 页/共 页			